

2009

**OPVANGWERKVLOER  
 PLATTE-FORME COLLECTRICE**

7.2


Werken met vloeistoffen, **droge voeten houden en bodem/milieu beschermen**, daar gaat het hier om. **Modulaire units** van 1,5 en 0,75 m<sup>2</sup> met afmetingen aangepast aan 200 L vaten vormen samen een stabiele en veilige werkvloer. Ze zijn belastbaar tot 666 kg/m<sup>2</sup>.

Il s'agit d'utiliser les liquides **en gardant les pieds secs et en protégeant l'environnement/le sol**. Les **éléments modulaires** de 1,5 et 0,75 m<sup>2</sup> de dimensions adaptées aux fûts de 200 L, forment ensemble un sol stable et sûr. Ils peuvent supporter une charge de 666 kg/m<sup>2</sup>.

Afmetingen Dimensions	Inhoud Volume	Omschrijving Description
1230X1230X115 mm	136 ltr	4 vaten vloer, galva rooster 4 fûts platte-forme, grille galva
1230X1230X115 mm	136 ltr	4 vaten vloer, kunststof rooster 4 fûts platte-forme, grille en polyéthylène
1230X620X115 mm	68 ltr	2 vaten vloer, galva rooster 2 fûts platte-forme, grille galva
1230X620X115 mm	68 ltr	2 vaten vloer, kunststof rooster 2 fûts platte-forme, grille en polyéthylène




**Oprijplaat / Rampe.**

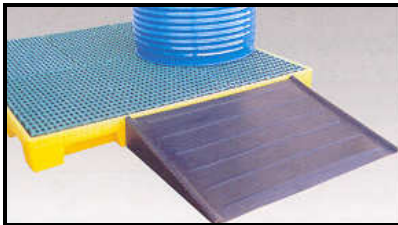

LB RAPFR - 775x580x115 mm.

**Verbindingsprofiel / Couvre joint**

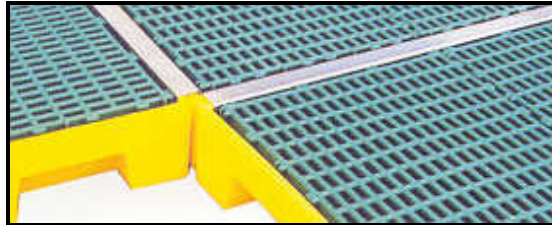

LB C JOINT - 1195x40x35 mm

**Stapelement**



LB SFA2 220 - 1245x585x388mm

**Vatensteun / Support fût  
60L**



LB SFA 60 - 782x580x580mm

**Vatensteun / Support fût  
220L**



1x220l - 782x580x580 - LB SFA1  
 2x220l - 1245x585x388 - LB SFA2

- Veilig vaten stapelen
- Drager voor 2 vaten, stapelbaar tot 1000kg
- Superpositions de fûts en toure sécurité
- Support pour 2 fûts, superposable à 1000kg